


# Schnitt Halle

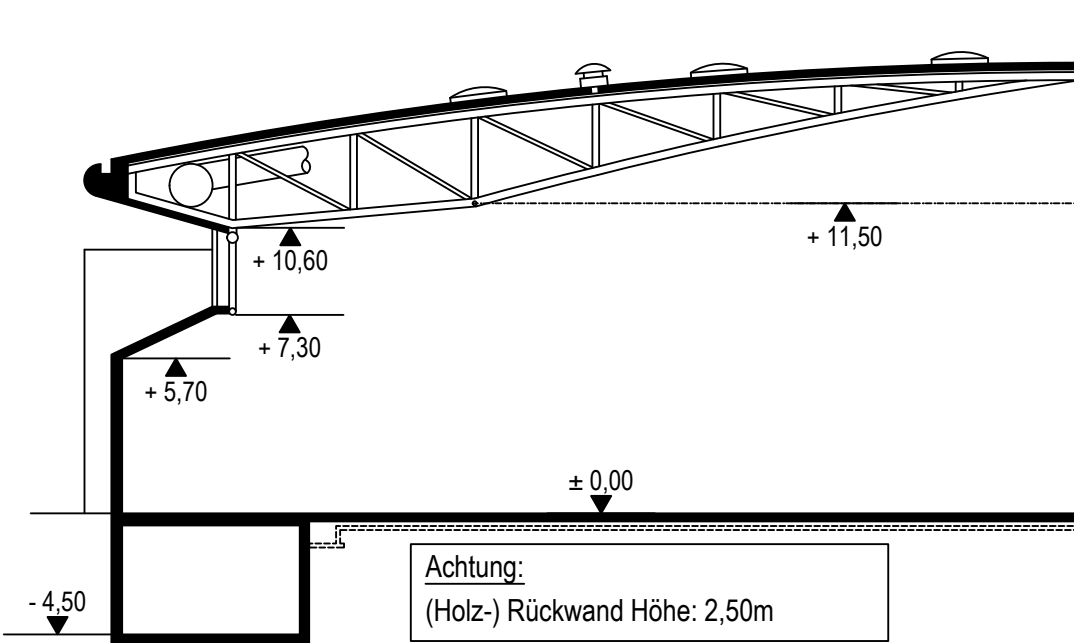

## SCHNITT

# Legende

|   |  |
|---|--|
| Bestandsmauerwerk<br><i>Brickwork</i><br>(Halle B0: mit Holzwandverkleidung)<br><i>(Hall B0 with wooden wall paneling)</i>  |  |
| Holzwandverkleidung<br><i>Wooden wall paneling</i>  |  |
| Spartenkanalnummer<br><i>Utility duct number</i>  | 24<br>↑<br>27,90                                 |
| Vermietbares Maß<br><i>Rentable dimension</i>   |  |
| Beleuchtung<br><i>Lighting</i>  | 350 lux/qm                                       |
| Beleuchtung Halle B0<br><i>Lighting Hall B0</i>   | 400 lux/qm                                       |
| Elektroversorgung<br><i>Electricity</i>   | 200 W/qm   |
| Staplerbelastung<br><i>Max. fork-lift load</i>  | 14 t/qm (140 kN/qm)                              |
| Zulässige Bodenbelastung<br><i>Max. floor load</i>  | 5 t/qm (50 kN/qm)                                |
| Zulässige Bodenbelastung Halle B0<br><i>Max. floor load Hall B0</i>   | 2,5 t/qm (25 kN/qm)                              |
| Bodenbelag Halle B0:<br><i>Floor surface Hall B0:</i>   | Eiche-Riegelparkett<br><i>Oak timber parquet</i> |
| Zulässige Punktbelastung Halle B0 (Auflagefläche 0.3 x 0.3, nicht gültig für Spartenkanalabdeckung)<br><i>Max. Point load Hall B0 (bearing surface 30 x 30 cm; does not apply to utility duct covers)</i> | 8 t (80 kN)                                      |